

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ ๑๕ (ชุมชนหนองแขวงตราชู ๒)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าทำกรก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในซอยมิตรภาพ ๑๕ (ชุมชนหนองแขวงตราชู ๒) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ทำการรื้อผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม)ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ(Full-Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ๒. งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝาชนิดเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ บ่อ ๓. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๑๒,๔๙๑.๖๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

๖.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๓.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑	นายทศพล วงศ์อาษา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายรัชชัย วนาพิทักษ์กุล	ตำแหน่ง	ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	กรรมการ
๗.๓	นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๔	นายพิเชฐ นาคเม้า	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๕	นายธนะชัย หิมะธนะสุวรรณ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยสถาปนิก	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 15 (ชุมชนหนองแขวงตราขู 2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายเก็บแถมและก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง อำเภอเมือง เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคาจ้าง
1	งานคืนทุนงานทาง							
1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง	ตร.ม.	920.00	76.38	70,269.60	1.3624	104.06	95,735.20
1.2	งานถมถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ฝ' 320 ksc.	ตร.ม.	920.00	481.10	442,612.00	1.3624	655.45	603,014.00
	- งานถมถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต ฝ' 320 ksc.	ตร.ม.	920.00	481.10	442,612.00	1.3624	655.45	603,014.00
	- ลูกตั้งชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	92.00	296.31	27,260.52	1.3624	403.69	37,139.48
1.3	งานซ่อมแซมฝายบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุด โดยทำการรื้อฝายบ่อพักน้ำเดิมออกและทำการเปลี่ยนฝายบ่อพักน้ำชนิดเหล็กหล่อเหนียวตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม. (ฝายเหล็กหล่อรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน) สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร	บ่อ	4.00	13,730.00	54,920.00	1.3624	18,705.75	74,823.00
2	ค่าทดสอบวัสดุ	รายการ	1.00	1,780.00	1,780.00	1.0000	1,780.00	1,780.00
TOTAL								812,491.68
คิดเพียง								-

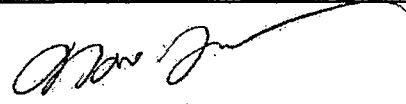

(นายพิชิต วงศ์อำษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายวัชรวิช วนาพิทักษ์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณทศศักดิ์ แก้วมาศย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิชญ์ นาคเน้า)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณณะชัย หิมะชนะสุวรรณ)

กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

ถนนมิตรภาพ

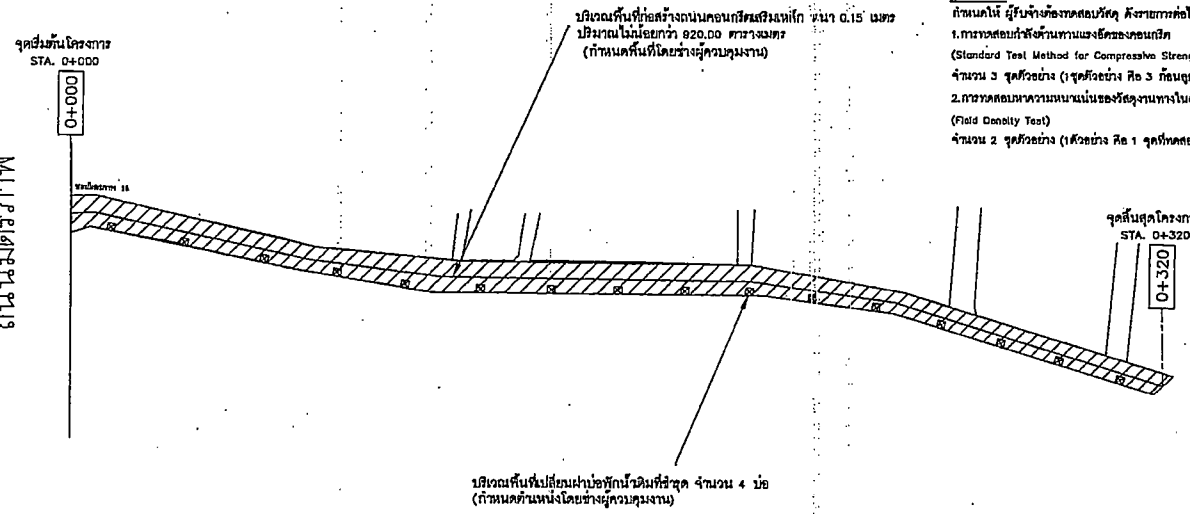

ตารางแสดงบัญชีปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
งานดินถมงานทาง				
1	งานถนน			
1.1	งานปรับผิวทางเดิมพร้อมชั้นไผ่ทิ้ง (ผิวทาง ค.ค.ค. หน้า 0.15 ม) ระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กม	920.00	ตร.ม	
1.2	งานถนน ค.ค.ค. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต 12/320 kec.	920.00	ตร.ม	ตามแบบร่างที่ 3/3
1.3	ถูกรังรับรองพื้นทาง	92.00	ตร.ม	
1.4	งานซ่อมแซมผ้าปูพื้นผิวที่ลาดโดยการใช้ปูนเอนกและฟางขี้เถ้าปริมาณผ้าปูพื้นผิวที่ลาด ชนิดเหล็กต่อหน้าผิวจราจรสูงถึงเส้นขนาด 600x600 มม (รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน)	4	บ่อ	แบบลตชที่ กส.007/2566
1.4	งานทดสอบวัสดุ	1.00	รายการ	ตามแบบร่างที่ 2/3

หมายเหตุ

- กำหนดให้ ผู้รับจ้างต้องทดสอบวัสดุ ดังรายการต่อไปนี้
- การทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต (Standard Test Method for Compressive Strength of Concrete)
จำนวน 3 ชุดตัวอย่าง (1 ชุดตัวอย่าง คือ 3 ก้อนถูกปูตัวอย่าง)
 - การทดสอบความหนาแน่นของหินฐานทางในสนาม (Field Density Test)
จำนวน 2 ชุดตัวอย่าง (1 ตัวอย่าง คือ 1 จุดที่ทดสอบ)
 - การทดสอบความแข็งแรงเหล็กเส้น (Tension Test of Steel)
จำนวน 2 ชุดตัวอย่าง (1 ชุดตัวอย่าง คือ เหล็กเส้น 3 ตัวอย่าง)
- ประเภทของวัสดุ
- RB 15 มม. จำนวน 1 ชุดตัวอย่าง
 - DB 12 มม. จำนวน 1 ชุดตัวอย่าง



แปลนโครงการก่อสร้าง
NOT TO SCALE



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

เขียนแบบ	ทศ.ปณ.อรรถวิวัฒน์	อนุมัติ
สำรวจ	ทศ.ปณ.อรรถวิวัฒน์	
สถาปนิก	ทศ.สำนักช่าง	
วิศวกร	ปณ.พิภพชาติ	

แบบก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอยมิตรภาพ 15 ชุมชนหนองแวงตราซู่ 2

แบบลตชที่ กส. 045/2566

นายบทบรรณศิริ	หน้า	จำนวน
	2	3

