

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างบูรณะผิวทางซอยน้ำทิพย์ ๒ (ชุมชนโนนทัน ๖)  
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น  
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑,๐๓๕,๐๐๐ ..... บาท  
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบูรณะผิวทางซอยน้ำทิพย์ ๒ (ชุมชนโนนทัน ๖) โดยทำการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนน  
 คอนกรีตเสริมเหล็กภายในซอยน้ำทิพย์ ๒ (ชุมชนโนนทัน ๖) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้๑.ทำการรื้อผิวทาง  
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม)ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้งและก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ(Full-  
 Depth Repair) ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๒ ตารางเมตร ๒.งาน  
 เปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำเดิมที่ชำรุดเป็นฝาชนิดเหล็กหล่อเหนียว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๙ บ่อ ๓.งานอื่นๆ ที่  
 เกี่ยวข้อง ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕ ..... เป็นเงิน ๙๖๑,๒๕๙.๔๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 ๖.๑.....หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง  
 ๖.๒.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  
 ๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๗.๑.....นายทศพล วงศ์อาษา .....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง .....ประธานกรรมการ  
 ๗.๒.....นายรัชชัย วนาพิทักษ์กุล .....ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ .....กรรมการ  
 ๗.๓.....นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์ .....ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง .....กรรมการ  
 ๗.๔.....นายพิชณู นาคเม้า .....ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ .....กรรมการ  
 ๗.๕.....นายอาคม สีโยราช .....ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ .....กรรมการ/เลขานุการ








งานเปลี่ยนท่อประปาหน้า ค.ส.ล. (เดิมที่ชำรุด) เป็นท่อระบาย  
เหล็กหล่อชนิดรูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม.  
ตามแบบแปลนครุฑทองแดง  
เลขที่ กส.097/2559

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม.  
ตามแบบแปลนที่ 2/3  
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 632.00 ตารางเมตร

งานเปลี่ยนท่อประปาหน้า ค.ส.ล. (เดิมที่ชำรุด) เป็นท่อระบาย  
เหล็กหล่อชนิดรูปสี่เหลี่ยมขนาด 600x600 มม.  
ตามแบบแปลนครุฑทองแดง  
เลขที่ กส.097/2559

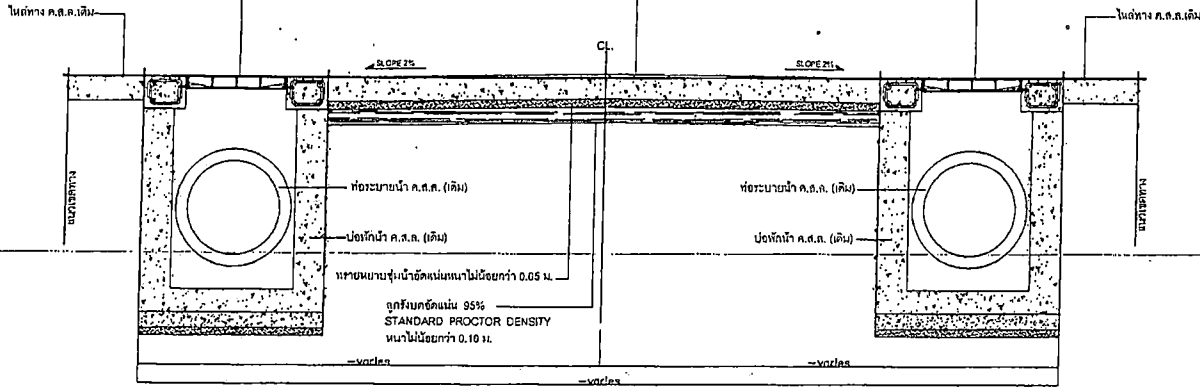

รูปตัด 3  
NOT TO SCALE

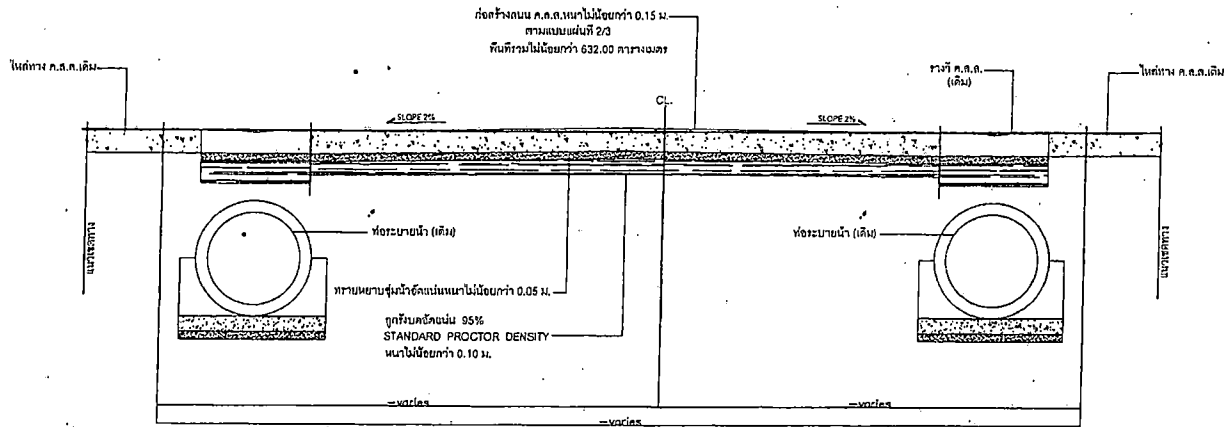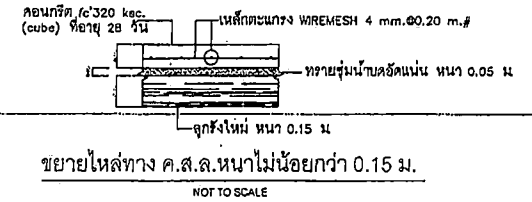

รูปตัด 4  
NOT TO SCALE

บัญชีโครงการ

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการคิดบัญชีโครงการ บริเวณจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการดังนี้

ชื่อโครงการ	.....		
รายละเอียดโครงการ	.....		
ชื่อ / ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์	.....		
เวลาเริ่มโครงการ	.....	เวลาสิ้นสุดโครงการ	.....
รวมเป็นค่า	.....		
งบประมาณที่ได้รับ	.....	ราคาตกลง	.....
คณะกรรมการตรวจราคาจ้าง	.....		
1. ....	ตำแหน่ง	.....	.....
2. ....	ตำแหน่ง	.....	.....
3. ....	ตำแหน่ง	.....	.....
4. ....	ตำแหน่ง	.....	.....
5. ....	ตำแหน่ง	.....	.....
ผู้ควบคุมงาน	.....		
1. ....	ตำแหน่ง	.....	ชื่อ
2. ....	ตำแหน่ง	.....	ชื่อ

หมายเหตุ: ตามแบบแปลนครุฑทองแดง

 <b>ส่วนควบคุมการก่อสร้าง</b> <b>สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น</b>			
เขียนแบบ	.....	ผ.ย.ควบคุมการก่อสร้าง	.....
สำรวจ	.....	ผ.ย.ควบคุมการก่อสร้าง	.....
สถาปนิก	.....	ผ.สำนักการช่าง	.....
วิศวกร	.....	ปลัดเทศบาล	.....
แบบก่อสร้าง	แบบเลขที่ กส.035/2555		นายเทศมนตรี
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอนแก่นวิทย 2 ชุมชนในถนน 6			หน้าที่ จำนวน
			3 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ข้างก่อสร้างบูรณะผิวทางขอยน้ำทิพย์ 2 (ชุมชนโนนทัน 6)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างทาง							
1.1	งานถนน (ตามแบบ กส.035/2565)							
1.1.1	งานรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนไปทิ้ง (ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.)	ตร.ม.	632.00	75.81	47,911.92	1.3607	103,1547	65,193.77
1.1.2	งานผิวทางถนน ค.ส.ล. หน้า 0:15 ม. คอนกรีต f'c 320 ksc.	ตร.ม.	632.00	465.83	294,404.56	1.3607	633,8549	400,596.30
1.1.3	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	63.20	353.09	22,315.29	1.3607	480.4496	30,364.41
1.1.4	งานผิวไหล่ทางถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. คอนกรีต f'c 320 ksc.	ตร.ม.	55.00	482.96	26,562.80	1.3607	657.1637	36,144.00
1.1.5	งานลูกรังชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	8.25	353.09	2,912.99	1.3607	480.4496	3,963.71
1.1.6	งานเปลี่ยนผ้าบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.(เดิมที่ชำรุด) เป็นฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 600x600 มม. สำหรับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	บ่อ	29.00	10,725.14	311,029.06	1.3607	14,593.6980	423,217.24
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
2.1	งานทดสอบวัสดุ (ตามแบบ กส.035/2565)	รายการ	1.00	1,779.99	1,779.99	1.0000	1,779.9900	1,779.99
<b>TOTAL</b>								<b>961,259.42</b>

เก็บสามทศหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบ้านบาทสี่สิบสองสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 705,136.62

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 1,779.99

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(นายรัชชัย วมาพิทักษ์กุล)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพล วงศ์อาษา)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาคม สีโยราช)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิษณุ นาคเม้า)  
กรรมการกำหนดราคากลาง